





軽くて強く、建物の負荷軽減

軽量な金属屋根を葺くことで、建物への負荷が軽減できるので安心！

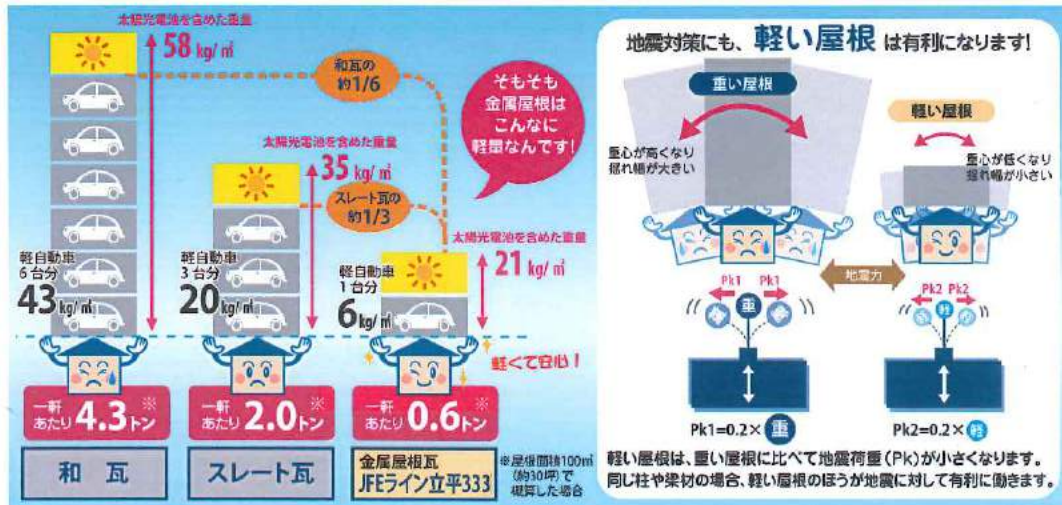

JFE カラー GL きわみ (塗膜15年保証) JFE 鋼板 株式会社



■ スチールブラック JK 5787
 (近似値マンセル値)
 4.5PB2.6/0.5
 日射反射率: 44%
 JIS 5期



■ No1 シルバー JK 8061
 (近似値マンセル値)
 6.4Y6.6/0.3
 日射反射率: 52%

JIS G 3322規格品 不燃認定 NM-8697

※このカラーサンプルは、印刷物ですので、現物と多少相違があります。

■ 耐摩耗性、耐疵付き性

塗膜中に特殊な骨材を入れることで、塗膜の耐摩耗性および、耐疵付き性を向上させ、塗膜に疵が入り難くなりました。

■ 耐酸性

酸の浸透の少ない塗膜を使用することで酸性雰囲気や、酸性雨に強い塗膜が出来ました。

■ 高耐候性

特殊樹脂を用いることで、一般つやけし材と比較して耐候性が向上しており、塗膜 15 年保証 (塗膜のふくれ・はがれ・割れ) を実現しました。(免責事項がございます)

■ 遮熱性

塗料に、熱を反射する顔料を用いることで、鋼板の温度上昇を抑え、室内温度の抑制が可能です。

しっかり防水、きっちり耐風

JFE ライン立平 333 の防水性能が優れているのは、金属屋根だからできる工法差！

